

EPT15H/EPT20H

TRANSPALLET AL LITIO

Disclaimer: Questo file è stato tradotto e, sebbene ci impegniamo per garantire l'accuratezza, potrebbero verificarsi degli errori.

24 ORE
COSTRUITO PER FUNZIONARE



STAX

ACCORTO **POTENTE** DUREVOLE

COSTRUITO PER
FUNZIONARE

24


ORE

DIMENSIONE INTELLIGENTE

QUASI LO STESSO




PESO LEGGERO

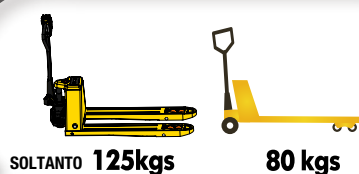

EFFICIENZA

3 volte superiore rispetto al transpallet manuale




MANUTENZIONE FACILE



TUTTA LA VITA

3 volte più lungo del transpallet manuale

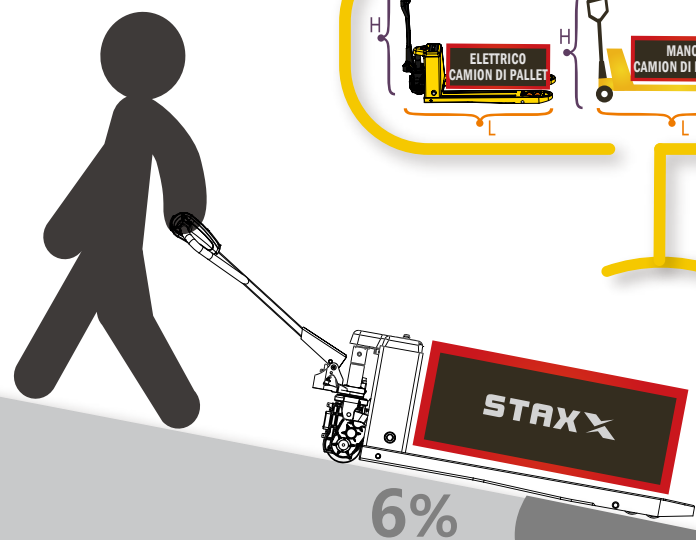

HIGH RETURN OF INVESTMENT

Safety

PRODUCTIVE

1 MONTH COST
RECOVERY

Optimize
your operations
SAVE LABOUR
Brake any time anywhere

Release manpower

Potente con elevata pendenza superabile



Tecnologia senza spazzole unica

Motore brushless, potente e senza manutenzione.
Leader nel settore.



Potenza 750 W/1000 W
Motore senza spazzole
Senza manutenzione



Viaggiare a motore



Sollevamento e abbassamento
motorizzati

Senza manutenzione

Per il motore con spazzole, la spazzola di carbone deve essere sostituita ogni 12 o 18 mesi.
Per EPT15H, non è necessario sostituire la spazzola di carbone.
Esente da manutenzione, con risparmio di tempi e costi di manutenzione.


Potente con elevata pendenza superabile

Per spostare facilmente 1,5 o 2 tonnellate sulle pendenze agli ingressi dei magazzini.



Velocità di viaggio

— **SENZA CARICO** 4.5km/h
+ **CARICO** 4km/h



Pendenza
superabile

Lavoro senza sosta

6 secondi per sostituire la batteria

Batteria al litio esente da manutenzione
Ci vogliono solo 6 secondi per sostituire la batteria.
Con una batteria di riserva, l'unità può continuare a funzionare 24 ore.

Sicurezza garantita della batteria

Sicuro e affidabile, nessun incendio o esplosione.
Rispettare i requisiti di certificazione degli standard globali IEC e UL per garantire la sicurezza della proprietà dell'utente.

- Lunga durata: batteria al litio con una lunga durata.
- Elevate prestazioni di sicurezza: adotta la tecnologia della batteria a pacchetto morbido, scheda di protezione integrata e protezione multipla per eliminare il sovraccarico e lo scaricamento eccessivo.
- Esente da manutenzione: non è necessario aggiungere acqua.

Breve tempo di ricarica Carica e usa liberamente

Ricarica rapida: 2 ore per ricaricare completamente la batteria.



Compatto e durevole

Costruzione solida, nessuna rottura

Telaio realizzato con materiali solidi, nessuna flessione, nessuna deformazione. Bilanciere, asta di spinta, telaio della ruota e sedile di supporto rinforzati.
Nessuna parte in plastica, meno danni.

L'unità più compatta con la stessa capacità di sollevamento

Adatto a piccoli luoghi di lavoro come officine compatte, camion o furgoni, sponde montacarichi o ascensori.
EPT15H ha il raggio di sterzata più piccolo tra prodotti simili.

Forche integrali, nessuna giunzione

Le forche hanno un design unico e sono facili da movimentare pallet europei, pallet americani e pallet in plastica.
Forcella solida e senza deformazioni, molto più resistente rispetto ad altri marchi della stessa categoria.

**Costruzione solida
Nessuna rottura**

Spessore del tappo superiore

6mm

Spessore del blocco a V

5mm

Spessore della forcella

4mm



Controllo intelligente

Quando si spostano carichi pesanti in spazi ristretti, manovrabilità e controllabilità sono fondamentali per garantire sicurezza, produttività e comfort.

Il concetto centrale dei prodotti STAXX è semplificare il tuo lavoro. Grazie all'impugnatura dal design ergonomico, EPT15H è facile da usare, riduce l'affaticamento e migliora l'efficienza del lavoro. Rispetto ad altri marchi, gli utenti preferiscono utilizzare la serie STAXX EPT.




Conversione in modalità semplice

modalità lenta

01


Il clacson rimane premuto e in avanti 2 volte



Guida in alto a destra

02


Pulsante Indietro e Avanti
L'acceleratore rimane premuto
Accensione



Modalità di ingegneria

03

(Rilascio del freno)
Il clacson rimane premuto
Accensione



⚠ Nella modalità di guida in posizione verticale, il veicolo si muove quando si aziona la maniglia in qualsiasi posizione. Si prega di evitare operazioni errate.

⚠ La modalità di rilascio del freno è solo per le emergenze, non consentita per il veicolo in condizioni normali.

Funzionamento confortevole

Facile da usare
Maniglia ergonomica, comoda da usare.

Tecnologia leader

Su questo transpallet elettrico entry-level viene applicata la tecnologia CanBus.

Velocità veloce e lenta

Per soddisfare diversi livelli di esperienza dell'operatore e ambienti di lavoro diversi.

Modalità di guida in alto a destra

Comodo da utilizzare su furgoni, sponde montacarichi o all'interno di ascensori.

Modalità di ingegneria

Quando l'unità si rompe, può essere spostata manualmente.



- Avviso di ricarica**
- Contaore**
- Viaggiare a motore**
- Sollevamento e abbassamento motorizzati**
- Visualizzazione del codice di errore**
- Pulsante di arresto di emergenza**
- Corno**

Design antiscivolo in pendenza

Facile parcheggio in pendenza, evitando l'arretramento accidentale della macchina.

Manutenzione facile

La serie EPT utilizza la diagnostica integrata STAXX, la visualizzazione dei codici di errore e il miniprogramma di servizio originale STAXX per facilitare la rapida risoluzione dei problemi.

Facile sostituzione delle parti

Il design unico semplifica lo smontaggio e il montaggio, riducendo i tempi di fermo macchina e i costi operativi.

- **1 minuto**
Sostituire la ruota motrice
- **1 minuto**
Sostituire la maniglia
- **2 minuti**
Rimuovere il controller
- **3 minuti**
Rimuovere il motore



Visualizzazione del codice di errore

Identificare rapidamente il guasto durante il funzionamento.



Sito web di servizi specializzati e mini-programma

Gli utenti possono identificare il guasto in base ai video di risoluzione dei problemi online. Nessun limite di tempo, nessun limite di luogo. Facile accesso alla soluzione più professionale per tutti i possibili guasti del camion.



Post-vendita professionale supporto

La consulenza specialistica è a portata di telefono.

Pronto a gestire più lavori

Con il suo design unico, la serie EPT è potente e manovrabile per soddisfare l'applicazione in un'ampia gamma di condizioni di lavoro.



Magazzini/Centro logistico



Sponda idraulica per camion



Supermercato

I transpallet sono un investimento necessario. Scegliere la macchina sbagliata potrebbe causare perdita di produttività, costi elevati di fermo macchina, lavoratori insoddisfatti e, in generale, un aumento dei costi di gestione. Scegliere la serie EPT ti ricompenserà con un valore a lungo termine.


Serie STAXX EPT

- **Potente**
- **Durevole**
- **Manutenzione facile**
- **Basso costo di utilizzo**
- **Elevato ritorno sull'investimento**

Configurazione di base

Corno
Pulsante di retromarcia di emergenza
Interruttore a farfalla avanti/indietro
Sollevamento/Abbassamento

Schermo a cristalli liquidi
 • Indicatore della batteria con contaore
 • Visualizzazione del codice di errore
 • Avviso di ricarica



Maniglia multifunzione
 (Completamente elettrico)



Multifunzione
Maniglia ergonomica
 (Semieletrico)



Ruota tandem/singola in PU



EPT15H-65L

EPT15/20H



Forcelle a basso profilo
 Altezza forcella ribassata: 65mm
 Modello standard: 82 mm



Batteria al litio



Copertura di protezione
 Proteggi il motore di azionamento,
 Anti-calpestio



Caricabatterie intelligente



Sollevamento/abbassamento
 elettrico



Sollevamento/abbassamento
 manuale

Configurazione opzionale

- Pulsante chiave
- Pulsante di guida verticale
- Pulsante di impostazione della velocità massima
- Pulsante clacson



Tasto di controllo intelligente



**Batteria da 48V 15Ah
con capacità maggiore**

Orario di lavoro più lungo



Caricabatterie rapido da 5A

Ora di ricarica più breve



Schienale di carico

Quando le merci sono impilate in alto, la griglia reggicarico può impedirne la caduta, garantendo la sicurezza dell'utente.



Bilanciere

Più stabile



FORK LENGTH (mm) 800/900/1150/1220/1500

Lunghezza forcella


800/900/1150/1220/1500mm
opzioni di lunghezza della forcella



Portapellicola avvolgente




Dimensioni

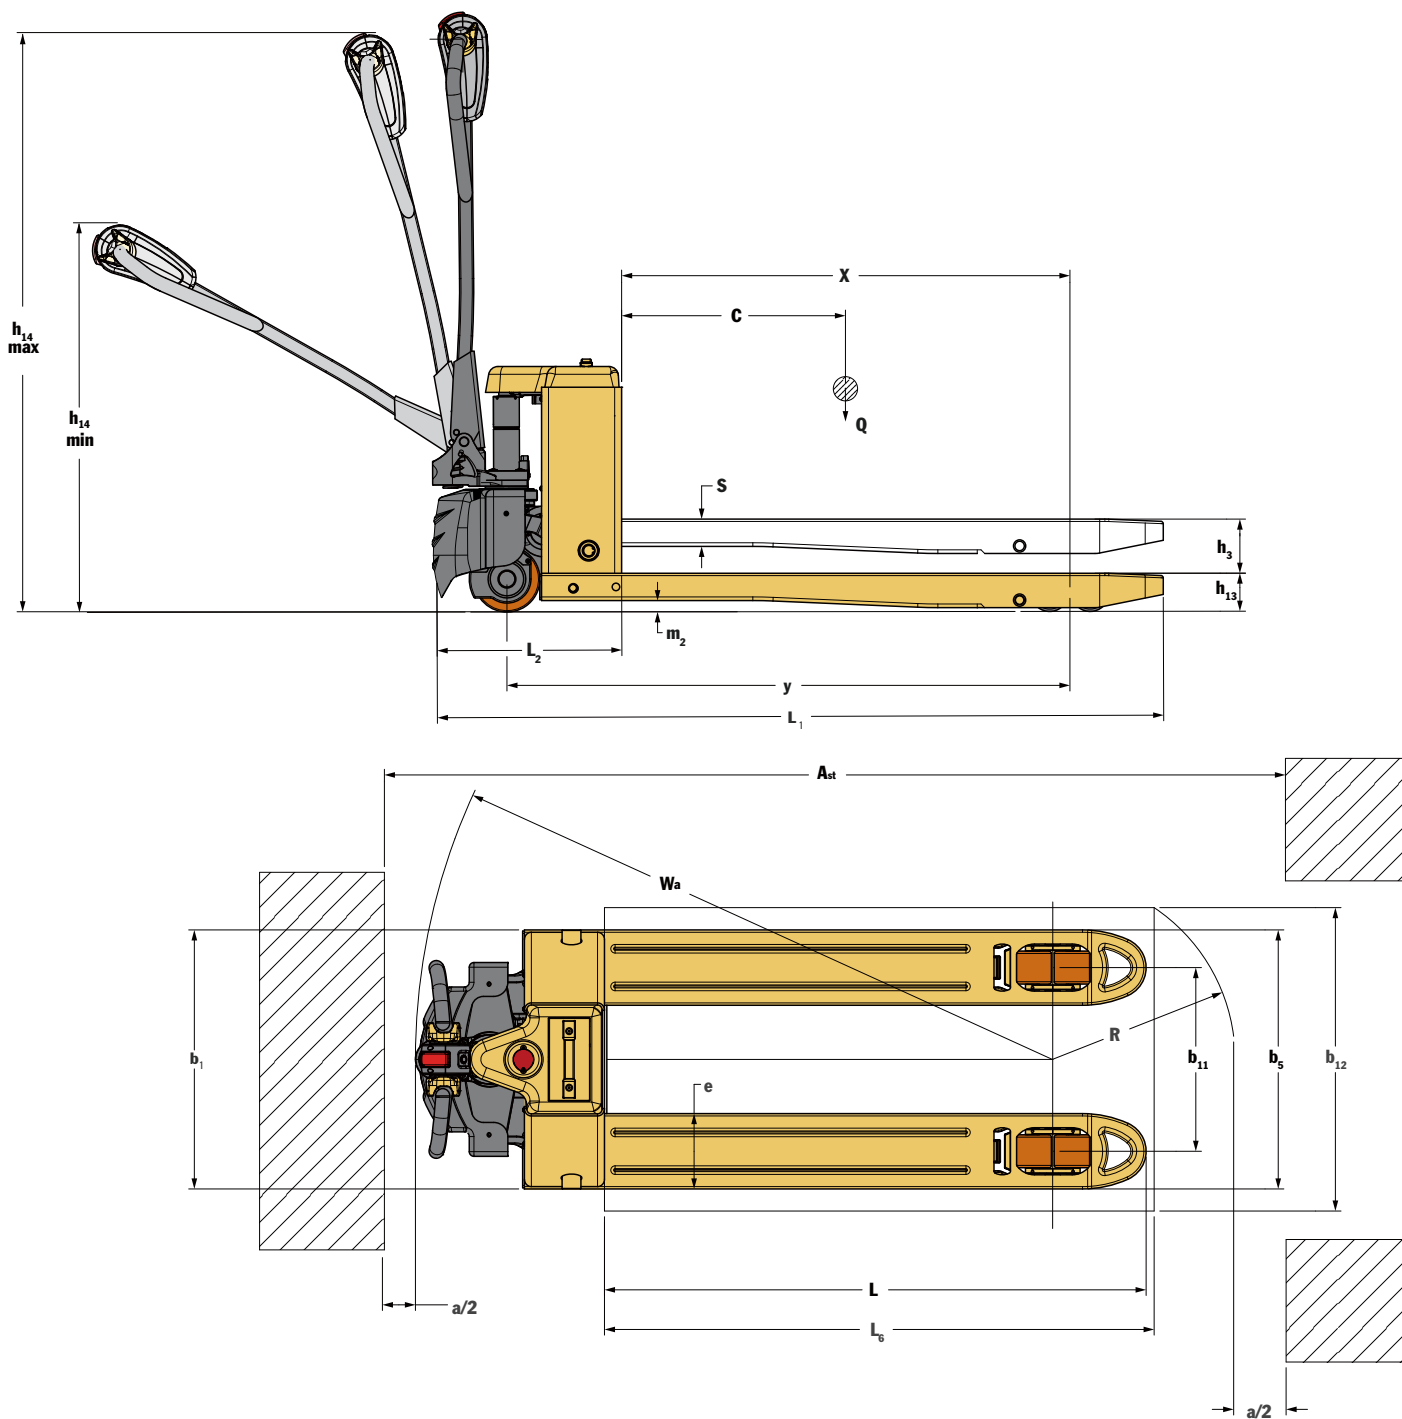

Specifiche

MODEL			PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L
CHARACTERISTICS						
1.1	Drive		Electric	Electric	Electric	Electric
1.2	Operator type		Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
1.3	Load capacity/rated load	Q kg	2000	1500	2000	1500
1.4	Load centre	C mm	600	600	600	600
1.5	Height, fork lowered	h ₁₃ mm	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	65 ± 2
1.6	Wheelbase	y mm	1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7	Wheel		PU	PU	PU	PU
1.8	Wheel size, front	mm	140*55	140*55	140*55	140*55
1.9	Wheel size, rear	mm	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)
		mm	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)
1.10	Wheels, number front/rear (x = drive wheels)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11	Lift	h ₃ mm	115	115	115	100
1.12	Height of tiller in drive position, min./max.	h ₁₄ mm	740/1220	735/1170	735/1170	735/1170
1.13	Overall length	L ₁ mm	1552/1622	1552/1622	1552/1622	1566/1636
1.14	Fork Length	L mm	1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220
1.15	Overall width	b ₁ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.16	Fork dimensions	mm	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
1.17	Distance between fork-arms	b ₅ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.18	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ mm	22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)	16.5/116.5(17.2/117.2)
1.19	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st} mm	2155/2226	2155/2226	2155/2226	2155/2226
1.20	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st} mm	2024/2064	2024/2064	2024/2064	2024/2064
1.21	Turning radius	W _a mm	1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426
PERFORMANCE						
2.1	Travel speed, laden/unladen	km/h	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2	Lifting speed, laden/unladen	mm/s	/	18/23	18/23	18/23
2.3	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	/	56/46	56/46	56/46
2.4	Max. gradeability, laden/unladen	%	6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5	Drive motor	kW	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless
2.6	Lift motor	kW	Hydraulic	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8
BATTERY						
3.1	Battery voltage/nominal capacity	V/Ah	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)
3.2	Traveling brake		Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate
3.3	Brake		Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
3.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12053	A	< 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB
3.5	Service weight including battery	kg	117/123.5	116.5/123	119/125.5	116.5/123

MAKE **YOUR JOB** **EASIER!**

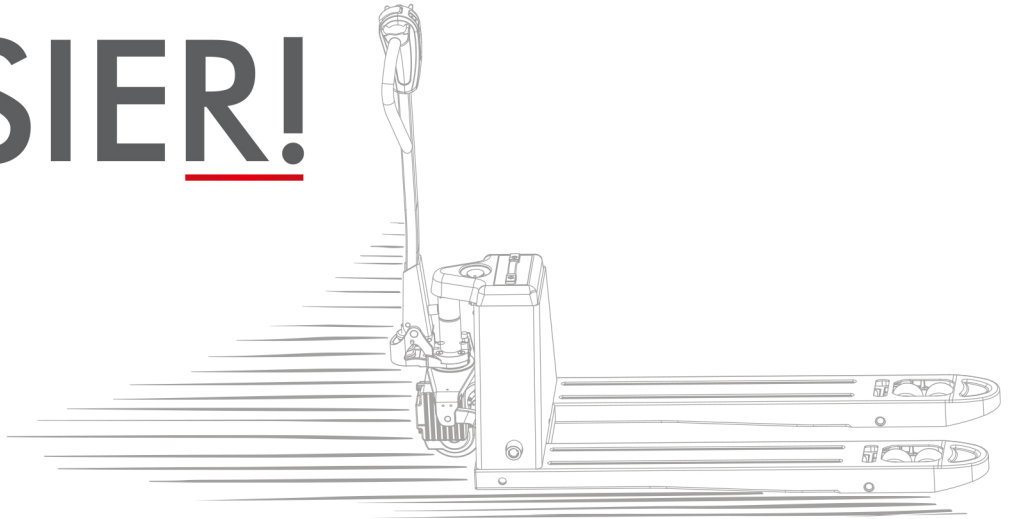The Staxx logo consists of the word "STAXX" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly italicized, giving a sense of movement. To the right of the text is a stylized white 'X' mark. The entire logo is set against a dark grey rectangular background, which is itself enclosed within a thick red border.

Palletlifters

Kasteeldreef 23
5151 RR Drunen
The Netherland
+31416375414
sales@palletlifters.eu
www.palletlifters.eu